


モニターブラケット組立手順


1 本体への取付

フレーム用パーツを図のように組み立て、本体フレームに引っ掛けます。フレーム用パーツにはUP、DOWNの表記で上下がありますので、確認して取り付けてください。

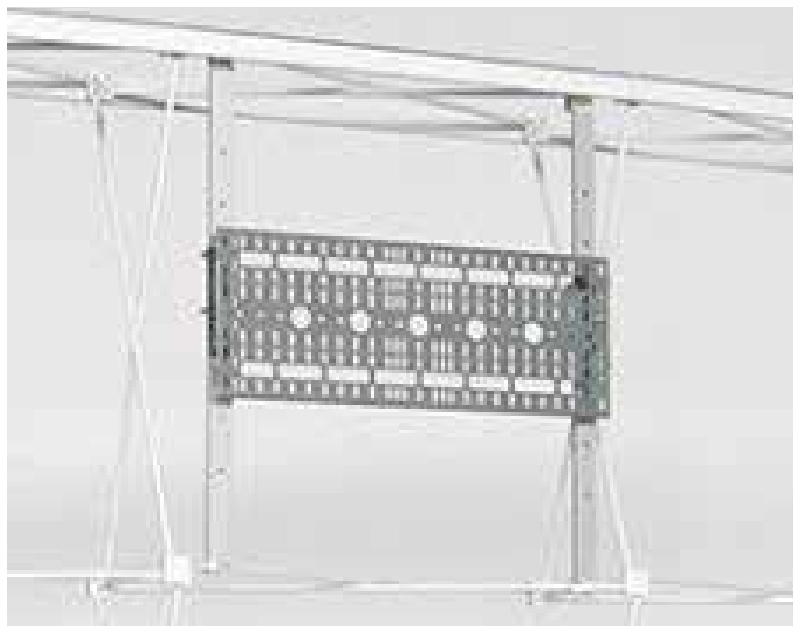

2 棚の取り付け

フレームにフレーム用パーツを取り付け終わったら、スクリーンを取り付けます。裏側からモニターの取り付け位置を決め、スクリーンの縦穴(図赤丸部分)とモニターの背面ビス穴が合う位置にカッターで切り込みを入れてください。切り込みを入れたらモニター固定用のビス(こちらの商品には付属していません)を使いモニターを固定します(図ではわかりやすいようスクリーンは取り付けておりません)。必要に応じて電源コードを通す部分などもスクリーンに切り込みをいれてください。

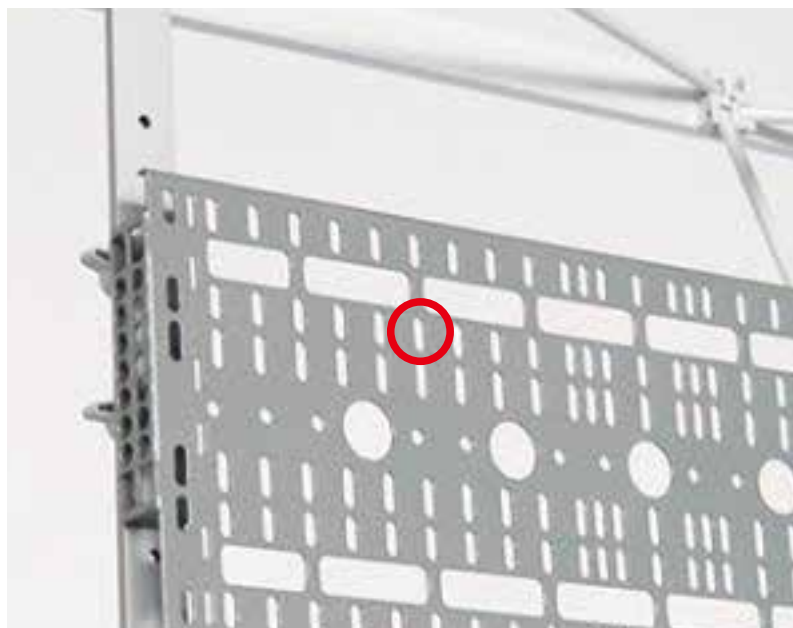

⚠️ ご注意

スクリーンに切り込みを入れる前に、モニターの位置を良くご検討ください(切り込みを失敗された場合のスクリーンの交換は有償となります)。