

【LEDカウンターテーブル組立説明書】 レゴポップアップ

付属一覧


- 本体フレーム×1
- チャンネルバー×一式(長辺サイズ×8、短辺サイズ×4)
- 天板×1
- LEDバックパネル×1
- ACアダプター×1
- スクリーン×3 (正面×1、側面×2)



組立手順

1 本体フレームの組立

アジャスター(黒い突起の脚パーツ)が付いている側を下にして、カウンターの本体フレームを立て、ゆっくりと広げていきます。
広げ終わったら、左右のロック金具をピンに引っかけて固定してください。

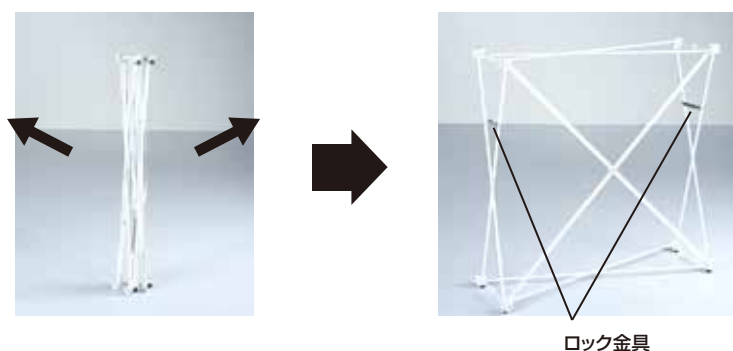


2 チャンネルバーの取り付け

本体フレームのフチにチャンネルバーを取り付けていきます。
フチ部分の接合パーツに合わせてチャンネルバーをはめ込みます。
続いて、LEDバックパネルを取り付けます。

⚠️ ご注意

チャンネルバーは、正面、側面×2、背面の全4面すべて縁取るように取り付けてください。

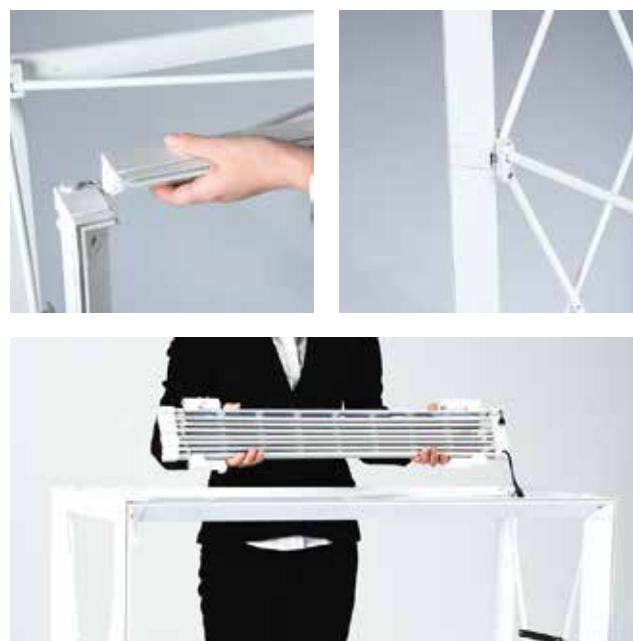

③ LEDバックライトの取り付け

カウンター本体にLEDバックライトを取り付けます。

LEDバックライトの上下のフック部分を本体フレームの交差しているバー部分に引っ掛けて固定します。ACアダプターを繋げると発光を開始します。最後に天板を載せます。

⚠️ ご注意

LEDバックライトは、必ず前面側に取り付けてください。




④ スクリーンを取り付ける

③で取り付けしたチャンネルバーの溝にスクリーンのフチ(シリコン付着部分)を差し込んでいきます。

下部→左(右)側→上部→右(左)側の順に4辺を取り付けます。側面のスクリーンも同様に取り付けしていきます。

⚠️ ご注意

スクリーンの取り付けは、一辺ずつ順番に行ってください。下部の取り付けは、スクリーンを少し引っ張りながら行うとキレイにできます。

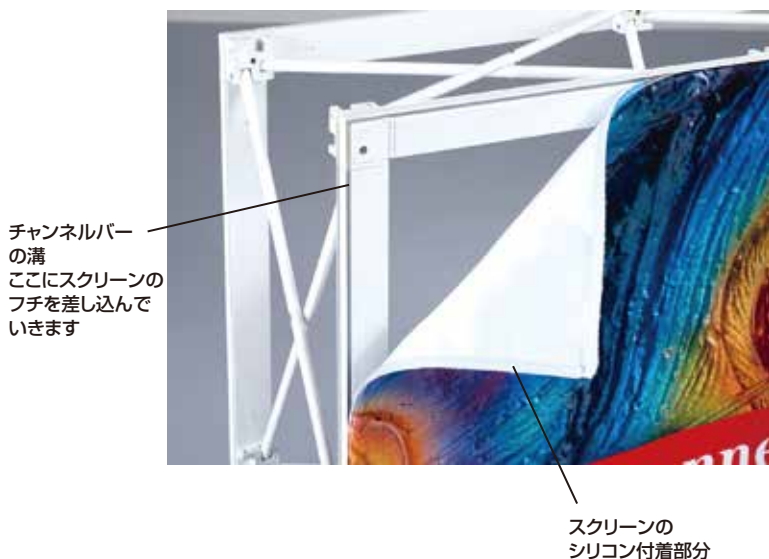

⑤ 完成

