

【取り扱い説明書】 イグレクバースタンド片面


付属一覧

●本体フレーム×1 ●上部アーム×2 ●下部アーム×2 ●タンク×1

本体フレーム×1




上部アーム×2



下部アーム×2



タンク×1

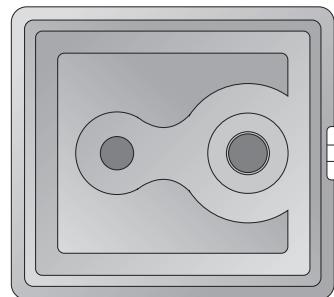

⚠ 取り扱い上の注意

- 屋外用に設計されておりますが、突風等で本体が転倒する可能性もあります。ケガや事故の原因になりますので、管理者様が設置方法を工夫する必要があります。(転倒・破損等によるケガや事故につきましては、一切責任を負いかねます。)
- 荒天時でのご使用はしないでください。(転倒・破損等によるケガや事故につきましては、一切責任を負いかねます。)
- 使用中に本体のひび割れ、変形が起こった場合、破損したまま使用しないでください。また、修理・改造してのご使用は危険ですのでやめください。
- メディアを取り付ける際は強いテンションがかかりますので、顔や目に上部アームが当たらないように十分ご注意ください。
- 組立後に本体フレームやアーム、メディアを持って移動すると破損する恐れがありますので、必ず設置する場所で組み立ててください。
- 設計上、過度な負荷には耐える事ができません。組立・設置の際には十分ご注意ください。
- 人や物にぶつからないように、組立をする際は周囲に十分ご注意ください。(転倒や破損等によるケガ・事故につきましては、一切責任を負いかねます。)


組立方法

1 キャップの取外し

本体フレーム下部のキャップを取り外します。

⚠ ご注意


人や物にぶつからないように、組立をする際は周囲に十分ご注意ください。

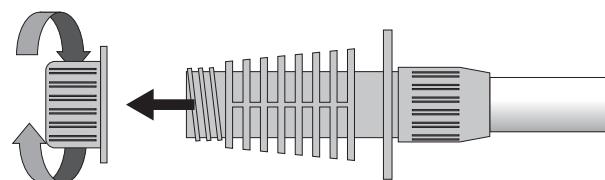

2 本体フレームを取付


タンクに本体フレームに取付けます。

①でキャップを取り外した本体フレーム下部の溝とタンクの溝が合うように取付けます。

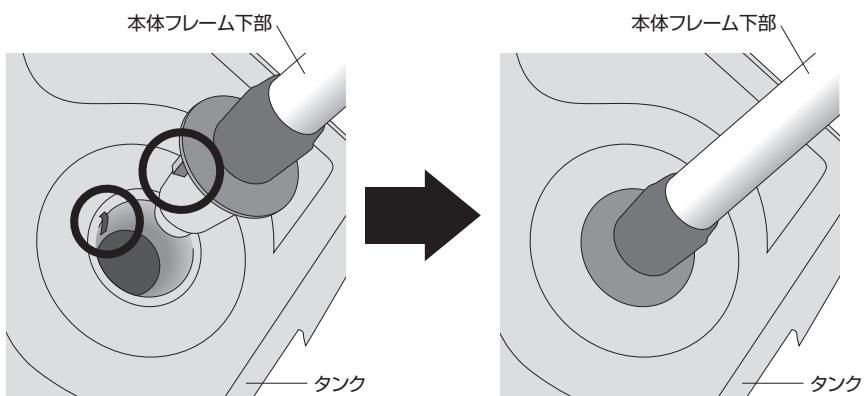


② 上部アームの取付

上部アーム2本を差し込みます。

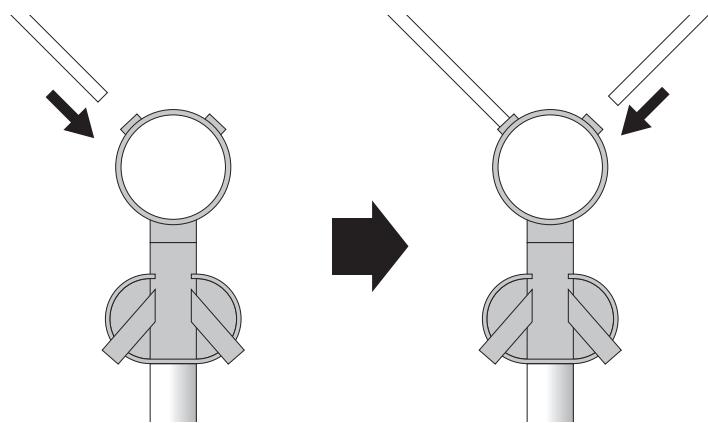

③ メディア上部の取付

上部アームにメディア上部のハトメ
(2ヵ所)を引っ掛けます。

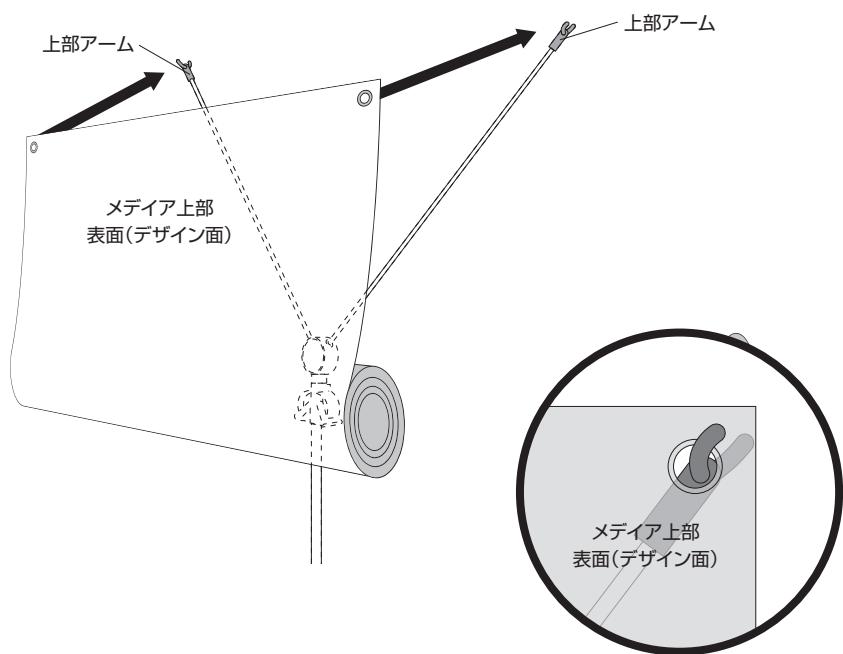


④ 本体ポールを伸ばす

図の箇所を押しながらポールを伸ばします。メディア上部は引っ掛けたまま、下部のハトメを引っ掛けれる位置まで本体をポール部を伸ばします。

ポールには目盛りの溝がありますので、少し押し戻してカチッと音が鳴るのを確認してください。

△ ご注意

ポールを最後まで伸ばしきってしまうと、メディア下部を引っ掛ける事ができません。
少しテンションが掛かるぐらいで、ポールを固定してください。

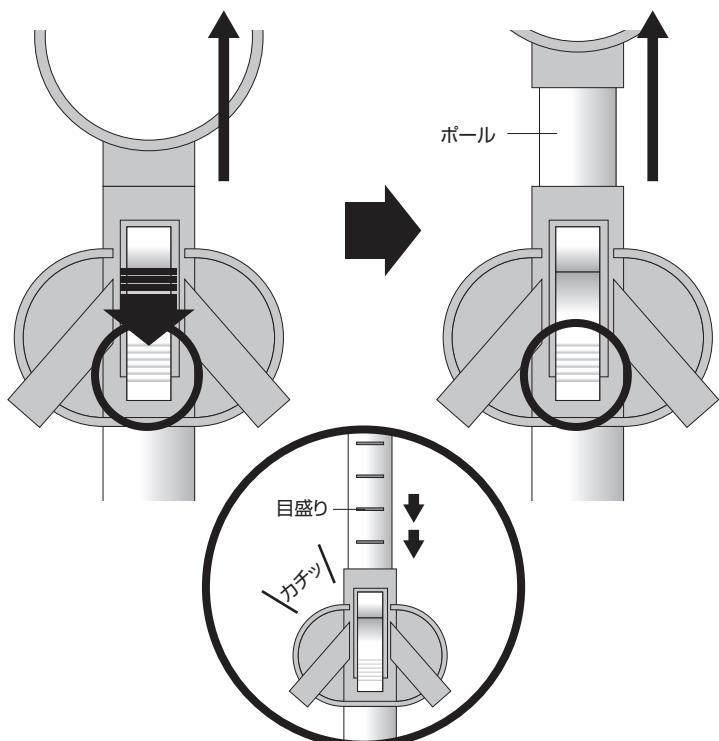


⑤ 下部アームの取付

④の手順でポールを適度な位置へ上げたら、下部アーム1本を本体に差し込み、メディアのハトメに引っ掛けます。この作業を繰り返します。(4ヵ所)

⚠ ご注意

少しテンションがかかるぐらいで、ポールを固定してください。

下部アームが引っ掛けづらい時は、ポールを少し下げてから行ってください。無理に引っ掛けるとアームがしなって顔等にあたる可能性がありますのでお止め下さい。

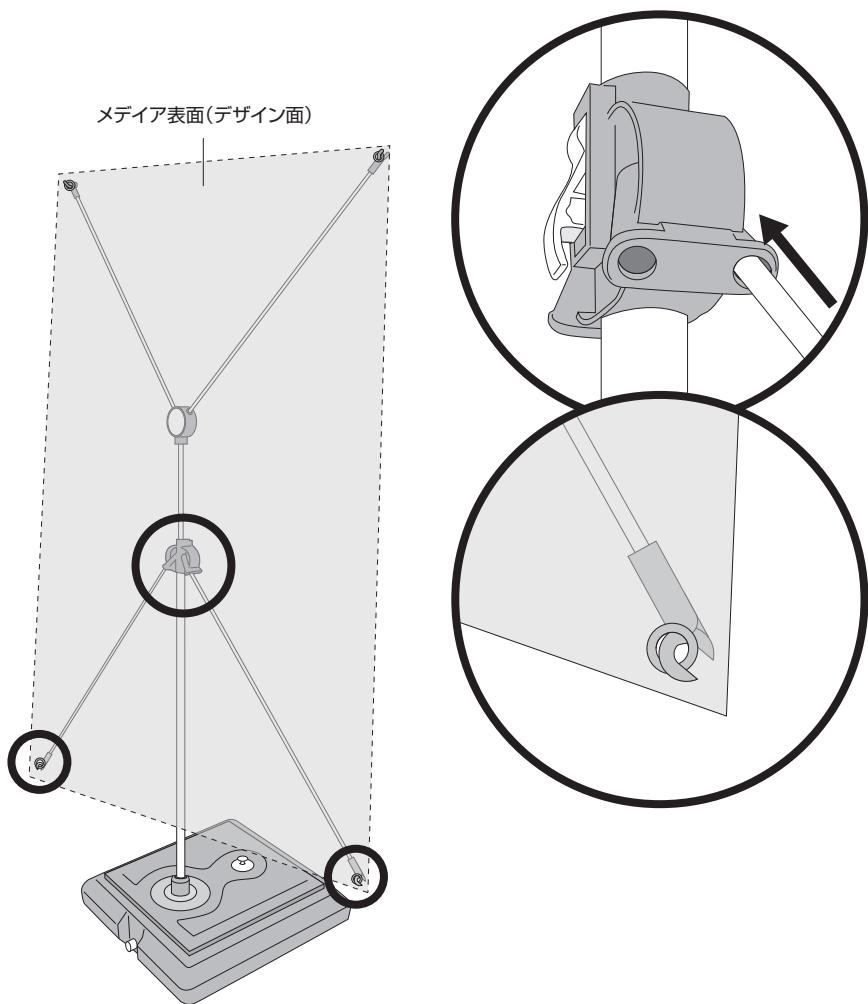


⑥ ポールをさらに伸ばす

ポールをさらに伸ばして、テンションを掛けてメディアをしっかりと張ります。

⚠ ご注意

ポールを伸ばして十分テンションを掛けっていたら、必要以上にポールを伸ばさないでください。

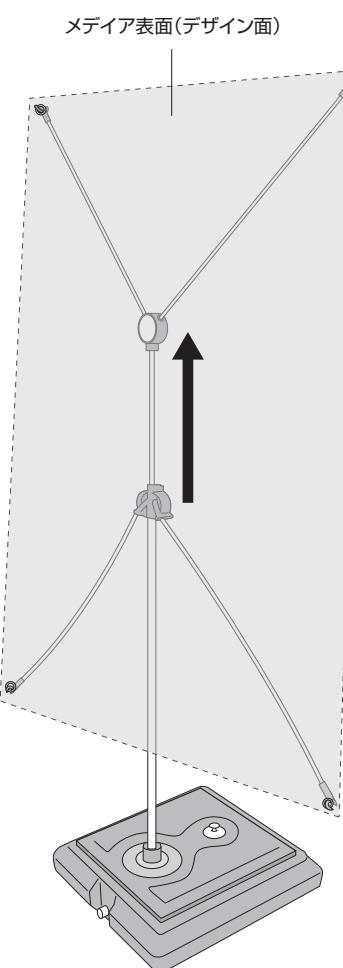


8 タンクに注水

最後にタンクキャップを開け、タンクに注水します。注水したら本体を動かす事が難しくなりますので、ご注意ください。
サイドのキャップは、排水時に使用します。

⚠ ご注意

必ず設置場所で注水を行ってください。注水してからの移動は、ケガや事故の原因になりますのでご注意ください。

上面図

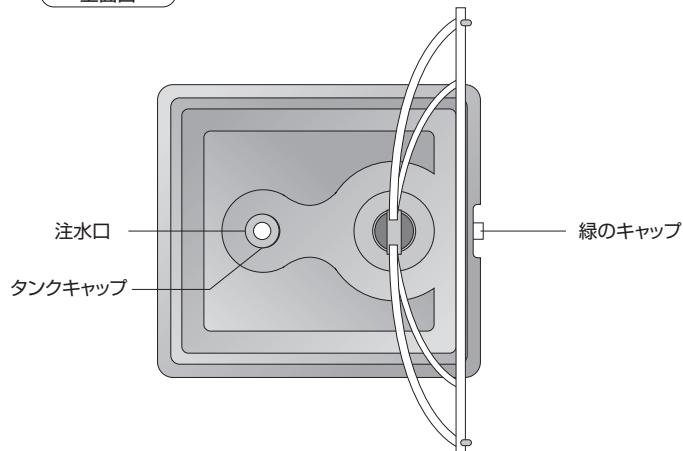

8 完成

⚠ ご注意

組立後に本体フレームやアーム、メディアを持って移動すると破損する恐れがありますので、必ず設置する場所で組み立ててください。

⚠ 注意事項

- メディアを折りたたんで保管すると印刷面同士がくっ付いてしまう場合がございますので、**折りたたまらずに、印刷面が内側になるよう巻いた状態で保管すること**をお勧め致します。
- メディアは丈夫な素材ですが、ハサミやカッターなどで切れるおそれがありますので、印刷面を含め、なるべく尖ったものに当たらないように注意してください。
- 濃色での出力の場合、乾きが遅く、傷がつきやすくなります。印刷面に尖ったものが当たるとインクが剥げる場合がございますので、お取り扱いにはご注意ください。

